

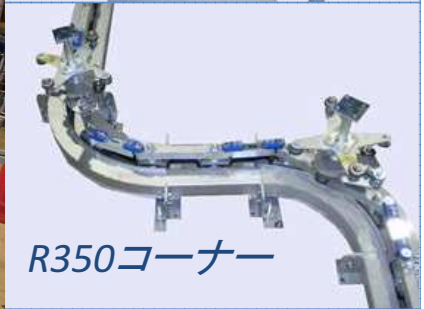
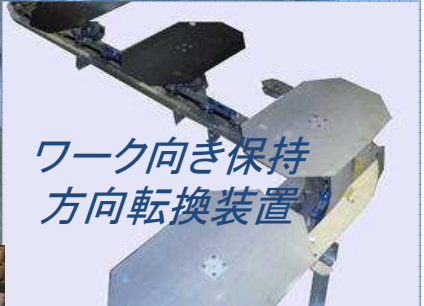
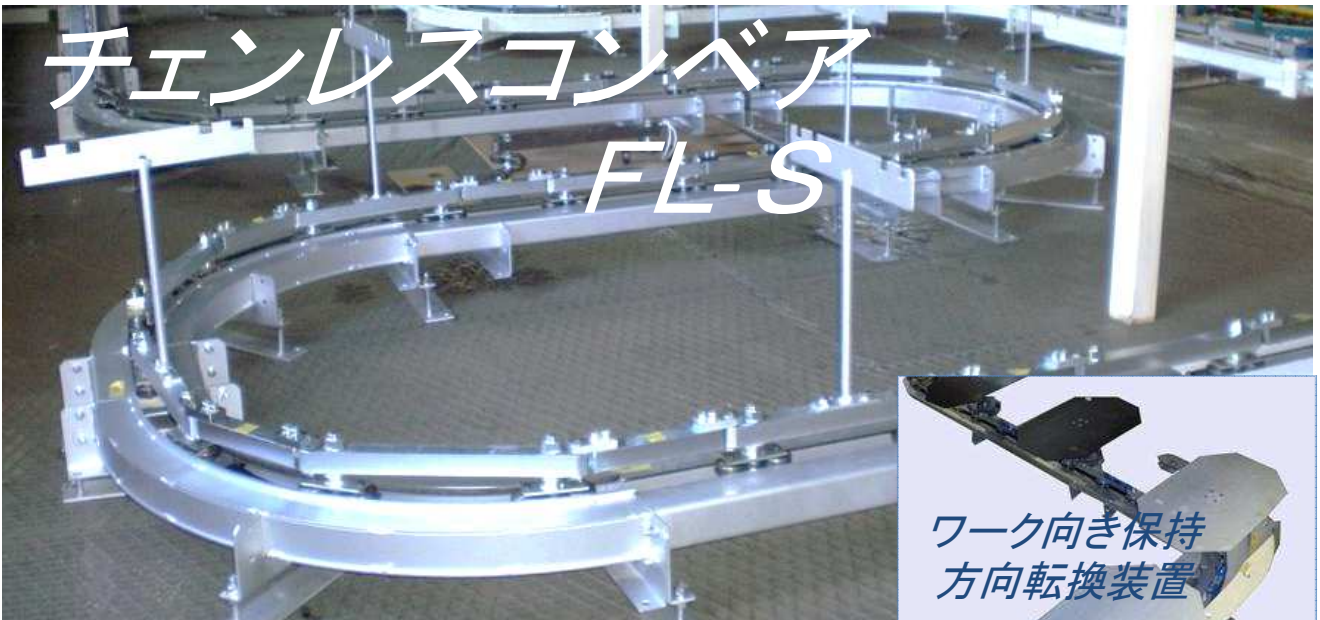


チェンレスコンベア FL-S



特長: 7S

- シンプル : テンションユニット(テークアップ)が不要の為、メンテナンス性の向上、及びコスト低減。
- サイレント: チェンレスの為、低騒音、省エネルギー、加えてゴミの発生を抑えることができます。フリクション駆動部を使用すれば更に静かな搬送をすることができます。
- ショート : 最小R350が可能であり、ワーク向き保持方向転換装置を組み合わせる事でスリム パレットラインと同様のスペースでの設置が可能。
- スモール : チェンレスの為、テークアップスペースが不要。設備の高さを低くすることが可能。スピーディ 高速搬送も可能です。(30m/min)
- スマート : 横出し機構が可能となり、塗装部の下に装置が無い状態での塗装が可能。




主要機能

- 搬送物の重さ ... MAX 100kg
- 搬送速度 ... MAX30m/min ご相談ください
- 水平レール ... 最小350R
- 搬送ピッチ ... 500mm程度
任意設定可
ご相談下さい

主なオプション

- 位置決め装置 ■ 給油装置 ■ 連続回転装置
- インデックス装置 ■ ワーク向き保持方向転換装置



PAT商品