


給油装置



手動式給油装置

特長


- 常温仕様の、安価な給油装置です。乾燥炉での御使用には、噴霧式を用意しております。
- ブラシで、コンベヤーチェーンのベアリングに塗布給油します。
- オイラーカップのバルブにより、ON・OFFもできます。
- 通常は、高い位置に取付けます。

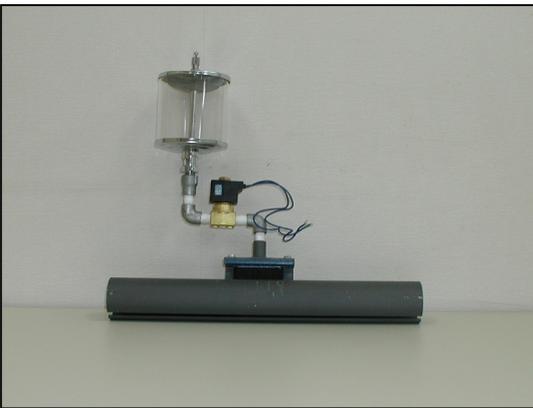

自動式給油装置

特長


- 手動式給油を手元でON・OFF出来るよう、電磁弁を取付けたタイプの給油装置です。

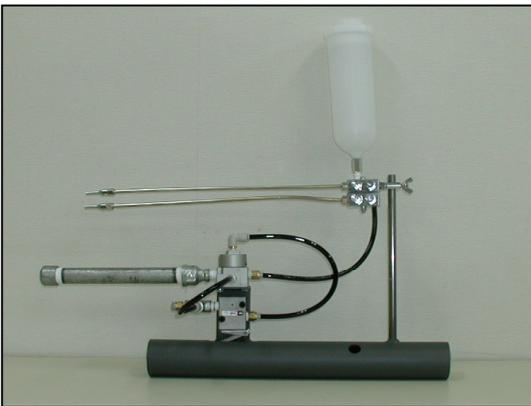

噴霧式給油装置

特長

- 乾燥炉など、高温下での御使用にお奨めします。
- オイルを霧状にし、ベアリングのボール部を確実に給油します。
- 極微量のオイルを噴射することで、余分なオイルの落下も軽減できます。

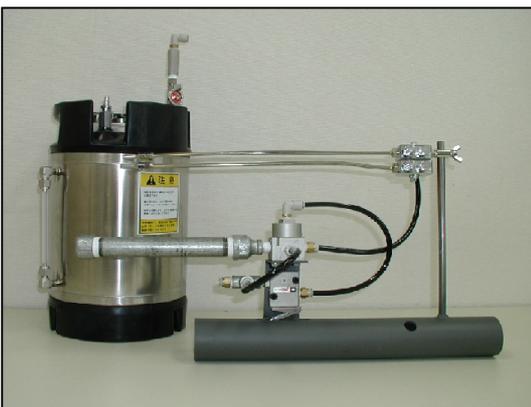

圧送噴霧式給油装置

特長

- オイルの補給をフロア上で行えるよう、圧送式のタンクを用意しました。
- 圧力計・減圧弁・リリーフバルブ・オイル用フィルターも標準装備しています。
- 加圧時には ふたを開けることができない安全構造です。
- オプションで、フロートスイッチ・レベルセンサーも選択できます。